


## Principe :

Pour andainage des résidus forestiers, vignobles, ...  
Pour constitution de tas d'ensilage d'herbe ou maïs.  
Râteau pousseur 1m50 ou 1m80 de haut.  
Bonne protection du porteur, bonne résistance à la poussée, bonne visibilité.  
Possibilité pointe anti-usure. Possibilité barres horizontales pour maïs ensilage.  
Fabrication artisanale, sur mesure (ci-dessous 3m50x1m80 avec barre horizontales pour maïs).

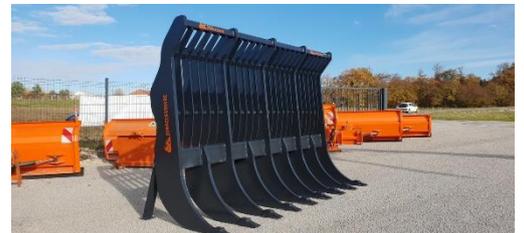

**SIMPLE  
SOLIDE  
EFFICACE**

## Points Forts :

Très solide. Rustique.  
Très bonne protection de calandre.  
Attelage multiple positions.  
Fabrication artisanale, sur mesure, 100% Franc-comtoise.  
Pour tracteur jusqu'à 380 CV.

Votre concessionnaire :

**JURACCESSOIRE**

3 Rue du Prélot, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com

CARACTÉRISTIQUES	Râteau 180250	Râteau 180300
Largeur hors tout	250 cm	300 cm
Hauteur hors tout	180 cm	180
Poids à vide en attelage 3 points CAT 2 et 3	1 220 kg	1 480 kg
Puissance nécessaire mini (selon type de travail et terrain)	130 CV	150 CV
Puissance Maxi admissible (selon type de travail et terrain)	380 CV	380 CV
Nombre de dent maitresses	3 pour 2,50 m. Plus en option	5 pour 3 m.
Nombre de dents en partie basse	9	11
Épaisseur des dents	30 mm	30 mm
Espace entre dent	278 mm	267 mm
Conception châssis poutre horizontal. Bras de relevage fixé sur poutre basse et troisième point sur poutre haute. Dents maitresses selon largeur.	2 dents maitresses verticales aux extérieurs et 1 face au troisième point.	2 dents maitresses verticales aux extérieur, 2 en intermédiaires et 1 face au 3 <sup>ème</sup> point.
Accrochage standard. 5 autres accroches sur mesure en option.	3 points agricole CAT 2 et 3 cumulé. Plusieurs trous de réglages.	3 points agricole CAT 2 et 3 cumulé. Plusieurs trous de réglages.
Couleur Standard	Gris	Gris

**SIMPLE  
SOLIDE  
EFFICACE**

Votre concessionnaire :